

DIN CHECKLISTA INNAN VI TÖMMER.

Kolla igenom den här checklistan noga innan vi kommer och tömmer din slambrunn – här finns allt det som är viktigt att tänka på. Om vi inte kan tömma på grund av att någon eller några av punkterna i checklistan inte är uppfyllda debiterar vi en framkörningsavgift.



MÄRK UT OBJEKTET

Markera tydligt objektet vi ska slamtömma. Du kan till exempel använda flagga, skylt eller vimpel. Ge oss en beskrivning av placeringen om inte anläggningen syns från ankomstplatsen. Om vi får problem med att hitta objektet kan vi inte genomföra tömningen.



MINIRENINGSVERK BEHÖVER INSTRUKTION

Minireningsverk tömmer vi enligt instruktion. Och den måste finnas på plats vid objektet vi ska tömma. Det kan vara skriftlig dokumentation och/eller tydlig uppmärkning i reningsverket. Om minireningsverket behöver påfyllning av vatten efter tömning är det alltid fastighetsägarens ansvar.




HÅLL KOLL PÅ TUNGA BRUNNSLOCK

Ditt lock ska kunna hanteras av en ensam slambilsförare. Arbetsmiljöreglerna slår fast att locket bör väga max 15 kilo för att kunna lyftas av. Tyngre brunnslöck ska därför vara bortlyfta innan vi kommer och tömmer. Tömningsobjektet ska då vara tillfälligt övertäckt på ett sätt som gör det garanterat tryggt när det gäller barnsäkerhet. Vill du ha sms-avisering dagen före tömningen? Ring i så fall Ohlssons på 010-450 02 00 eller mejla slam.syd@ohlssons.se.



BYT GÄRNA UT TUNGA BRUNNSLOCK MOT LÄTTARE OCH BARNSÄKRA I EXEMPELVIS PLAST. LÄTTA OCH LÅSBARA BRUNNSLOCK HITTAR DU HOS BYGG- OCH VVS-HANDELN OCH PÅ NÄTET.

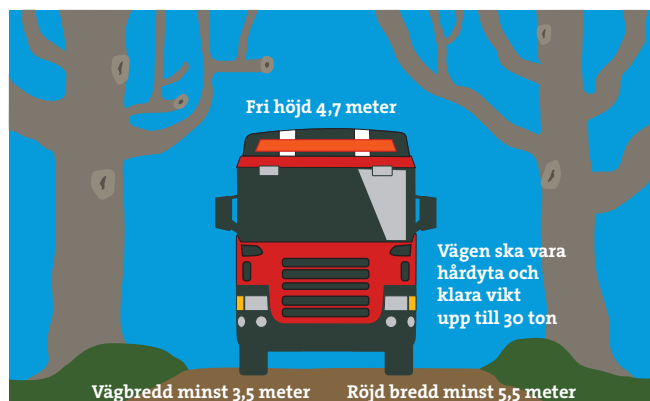

FRITT FRAM FÖR TÖMNING

Vägen till objektet vi ska tömma ska vara röjd och fri från hinder som växtlighet och snö. Vi behöver också vändplats och plats för uppställning av slambilen. Rensa bort buskar, snö, dekorationer och annat på och runt objektet.

Om tömningsobjektet är nergrävt är det viktigt att du gräver fram det ordentligt. Om du har djur – kolla så dom är rätt placerade och inte kan komma i vägen för tömningen.



SLANGLÄNGD ÖVER 10 METER KOSTAR

Att dra slang vid slamtömning är tungt jobb. Därför bör slangen inte vara mer än 10 meter. Blir den längre debiterar vi enligt renhållningstaxan.

Sträckan för slangdragning fram till tömningsobjektet ska vara fri från hinder som staket, trädgårdsmöbler, planteringar och hög växtlighet.